
EVA1227-F10/F12/F16
Technical Data-Imperial
Direct Mount

Easytork

MOUNTING DIMENSIONS PER
ISO 5211-2001(E)
DIN 3337(OPTIONAL)
KEYSTONE MOUNTING STANDARD
NAMUR VDI/VDE 3845

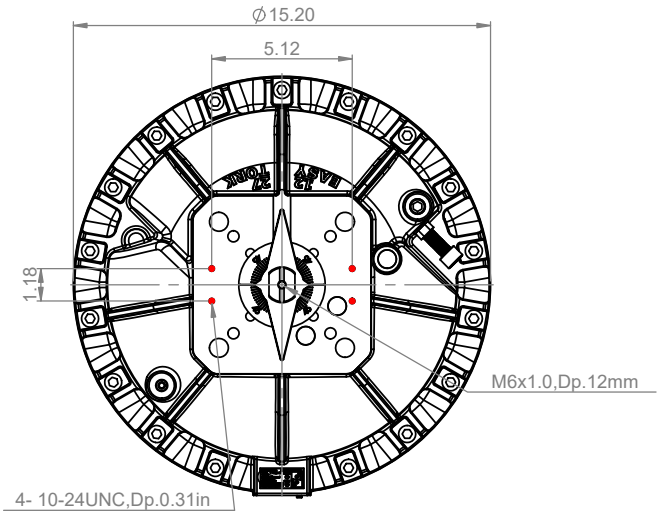

Specifications:

1. Output Torque
DA 683 Nm @ 5.5 bar / 6062 in-lb @ 80 psi
FS 465 Nm @ 5.5 bar / 4127 in-lb @ 80 psi


2. Temperature Rating
-20°C to 80°C / -4°F to 176°F


3. Pressure Rating
Up to 10 bar (150 psi)


4. Weight
22.2 kg / 48.9 lb


5. Displaced Air Volume Per Stroke
2.4 L / 146.5 in^3

6. Travel Adjustment
+/- 5° per stopper bolt for standard

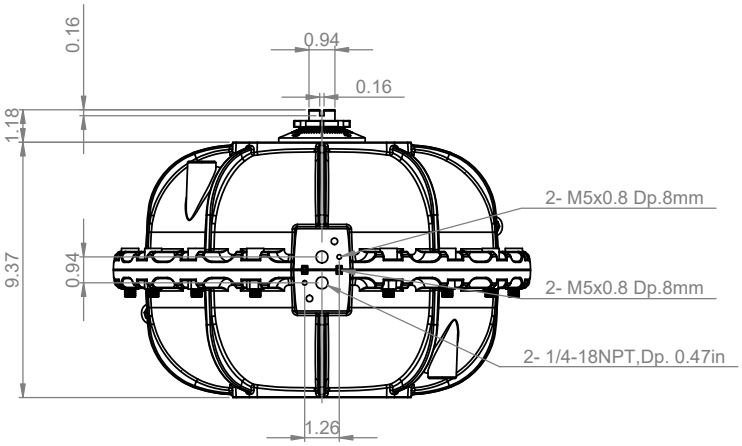


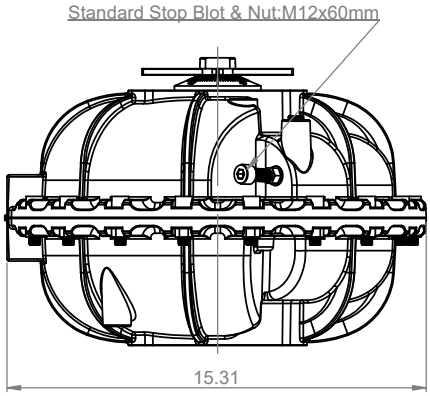

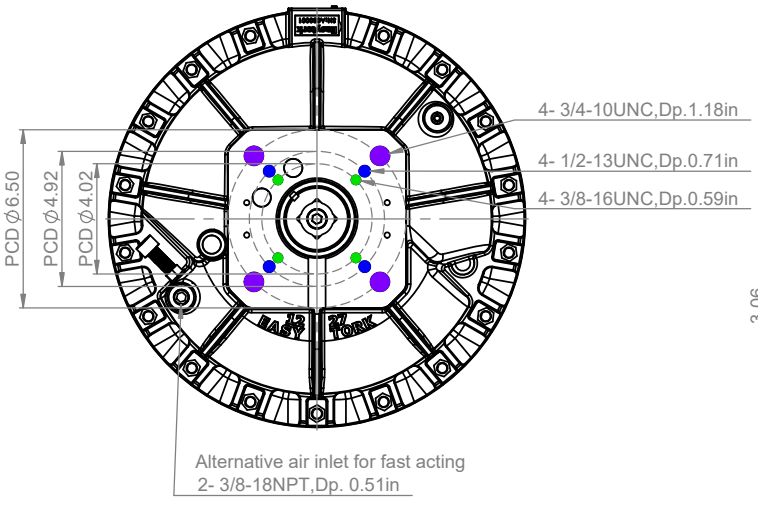

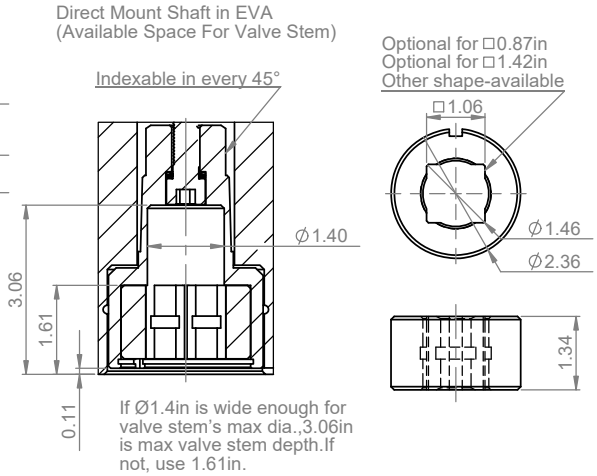


Actuator shown in full CW position
Ancillaries attachment size AA3

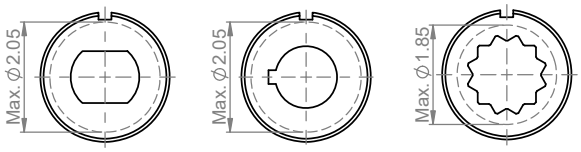

EVA1227-3.25"/5"/6.5"
Technical Data-Imperial
Direct Mount

Easytork

MOUNTING DIMENSIONS PER
ISO 5211-2001(E)
DIN 3337(OPTIONAL)
KEYSTONE MOUNTING STANDARD
NAMUR VDI/VDE 3845

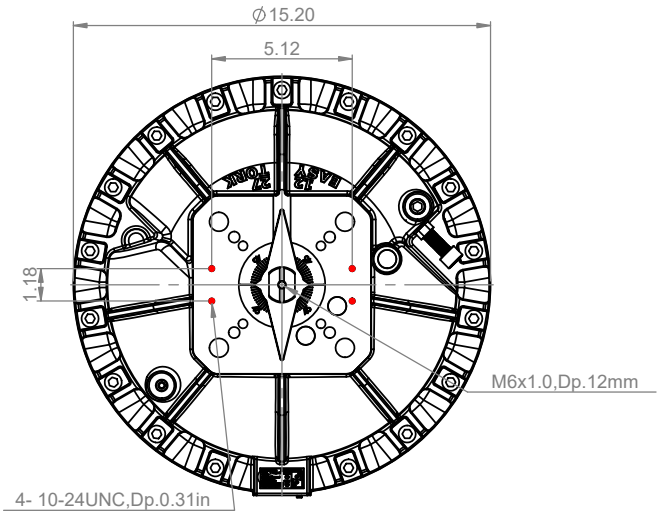

Specifications:

1. Output Torque
DA 683 Nm @ 5.5 bar / 6062 in-lb @ 80 psi
FS 465 Nm @ 5.5 bar / 4127 in-lb @ 80 psi


2. Temperature Rating
-20°C to 80°C / -4°F to 176°F


3. Pressure Rating
Up to 10 bar (150 psi)


4. Weight
22.2 kg / 48.9 lb


5. Displaced Air Volume Per Stroke
2.4 L / 146.5 in^3

6. Travel Adjustment
+/- 5° per stopper bolt for standard

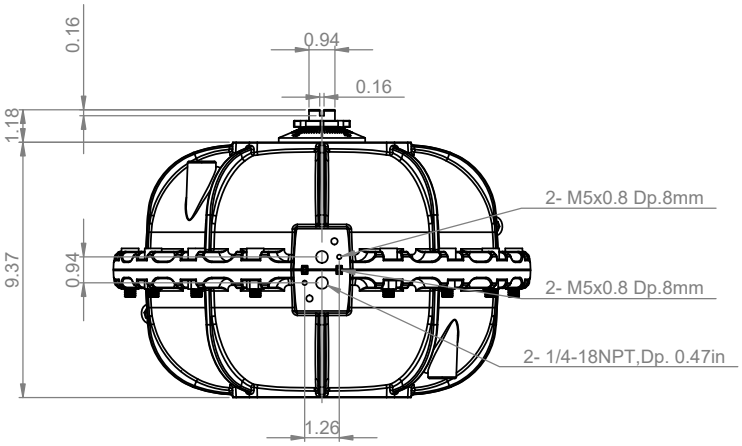

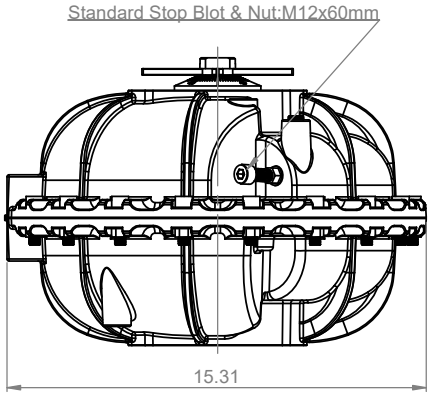

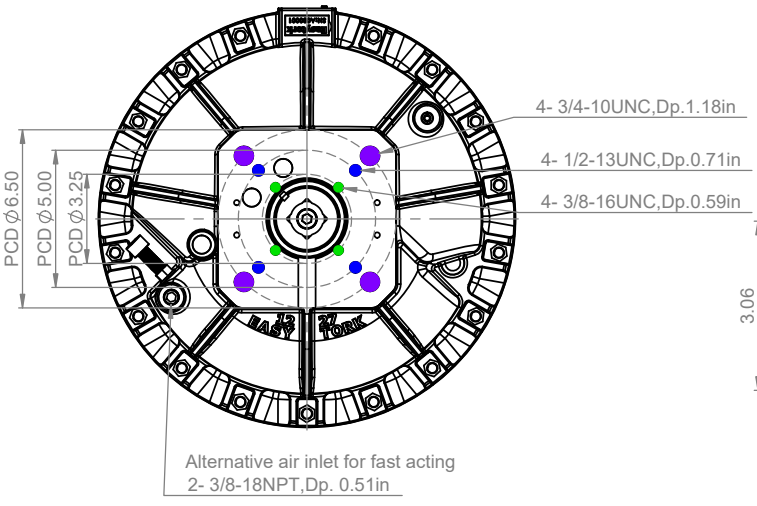

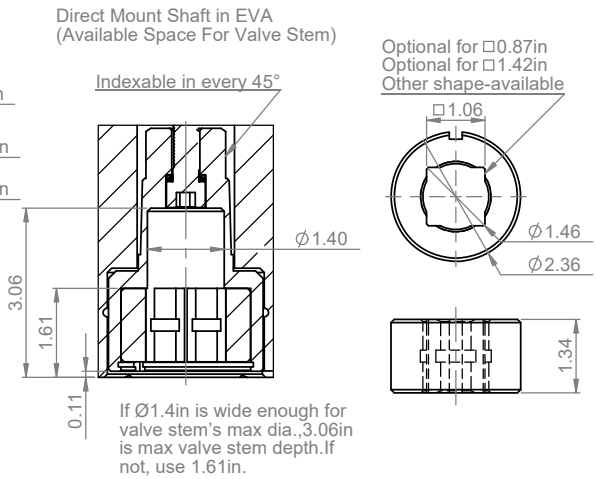

Actuator shown in full CW position
Ancillaries attachment size AA3

